

AC51081 端子台仕様書

2007.04.10

株式会社ノヴァ電子


1. 適用

本仕様書は、PD5000Pシリーズボードの端子台に適用する。

2. 仕様

入出力点数	80点
定格電圧	DC24V (1点当り)
定格電流	0.1A (1点当り)
適合電線	0.14-1.5mm ² /AWG26-16
コネクタヘッダー	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) (ヒロセ)
端子台ベース	UM45/22.7 (フェニックスコンタクト)
端子台サイドエレメント	UM45-SEFE (フェニックスコンタクト)
端子台コネクタ	MKKDSN 1.5/2-5.08 (フェニックスコンタクト)
取り付け	35mm幅DINレール

3. 形状

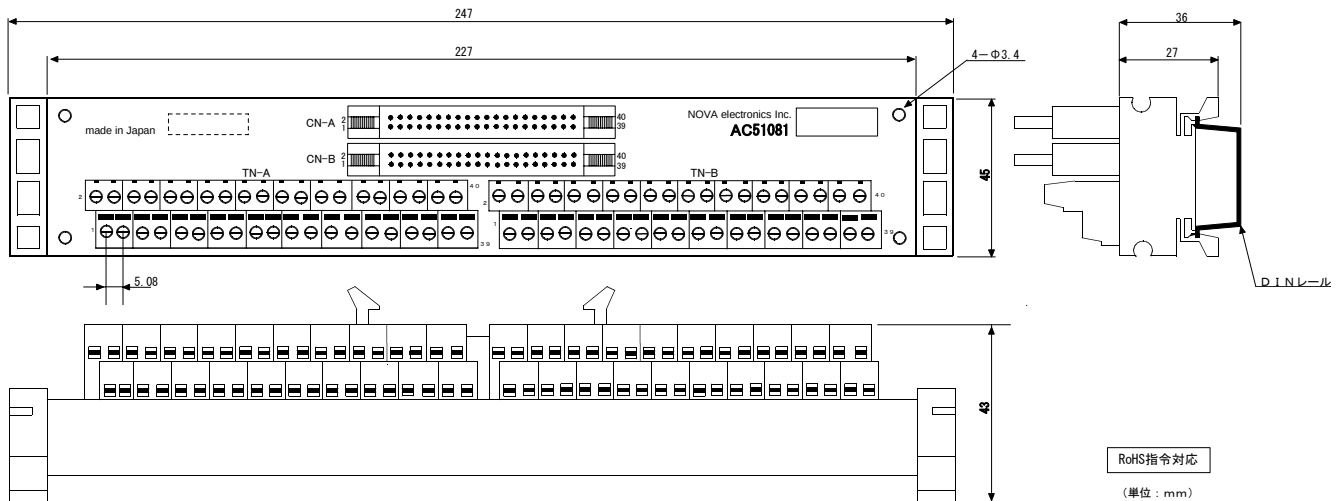

4. 結線

コネクタCN-Aと端子台TN-A、コネクタCN-Bと端子台TN-Bの同番号ピンと端子が、接続されています。

コネクタCN-A ピン番号	端子台TN-A 端子番号	コネクタCN-B ピン番号	端子台TN-B 端子番号
1	— 1	1	— 1
2	— 2	2	— 2
3	— 3	3	— 3
4	— 4	4	— 4
⋮		⋮	
39	— 39	39	— 39
40	— 40	40	— 40